


Atadura Doble Preformada

La Atadura Doble Preformada – DST se destina al amarre del conductor en el tope (cabeza) de los aisladores de perno fijo en construcciones de doble cruceta.

Está fabricada a partir de aleación de aluminio ó hilos de acero galvanizados y luego la formación recibe en la parte interna un material abrasivo para mejorar el agarre sobre el cable.

Se suministra con dos manguitos de elastómero que deben recubrir al conductor, evitando el contacto de éste con el aislador. Con la aplicación del manguito, el conductor y el aislador estarán protegidos contra daños causados por la abrasión.

Sustituye al amarre realizado manualmente con hilos y cinta de aluminio.

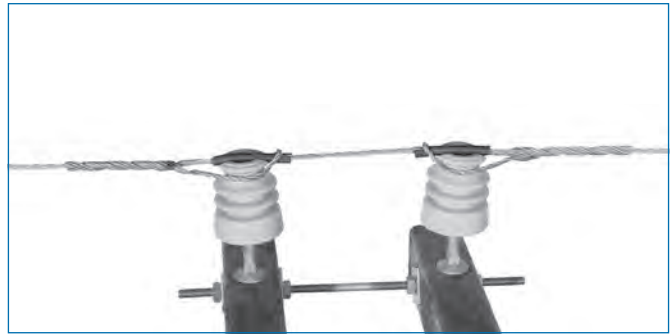

Para Conductores de Aluminio CA y CAA

Aislador de Perno Fijo Ø = 60 y 75 mm

Número de Catálogo	Intervalo de Diámetro de Aplicación (mm)		Conductor AWG / MCM		Longitud ± 25 (mm)	Código de Color	Masa aproximada (kg)
	Min.	Máx.	CAA	CA			
DST-0150	6,22	7,05	# 4; 6/1	-	450	naranja	0,09
DST-0151	7,06	8,01	# 2; 6/1	# 2; 7 hilos	470	purpura	0,09
DST-0152	8,02	9,08	# 1; 6/1	# 1; 7 hilos	490	rojo	0,09
DST-0153	9,09	10,30	1/0; 6/1	1/0; 7 hilos	510	amarillo	0,10
DST-0154	10,31	11,67	2/0; 6/1	2/0; 7 hilos	530	azul	0,12
DST-0155	11,68	13,22	3/0; 6/1	3/0; 7 hilos	550	naranja	0,13
DST-0156	13,23	14,95	4/0; 6/1	4/0; 7 hilos 266.8 ; 7 hilos	600	rojo	0,14
DST-0157	14,96	16,95	266.8; 18/1 e 26/7	300; 19 hilos 336.4; 19 hilos	650	purpura	0,17
DST-0158	16,96	19,19	300; 26/7 e 30/7 336.4; 18/1, 26/7 e 30/7 397.5; 18/1	397.5; 19 hilos	700	marrón	0,18
DST-0159	19,20	21,73	397.5; 26/7 e 30/7 477; 18/1 e 24/7	477; 19 hilos 500; 19 hilos 556.5; 19 hilos	750	rojo	0,19
DST-0160	21,74	24,60	477; 26/7 e 30/7 556.5; 18/1, 26/7 e 30/7 605; 24/7 e 26/7	636; 37 hilos	800	azul	0,20

Encordado a la derecha

Atadura Doble Preformada

Para Conductores de Aluminio CA y CAA

Aislador de Perno Fijo $\varnothing = 102$ mm

Número de Catálogo	Intervalo de Diámetro de Aplicación (mm)		Conductor AWG / MCM		Longitud ± 25 (mm)	Código de Color	Masa aproximada (kg)
	Min.	Máx.	CAA	CA			
DST-0650	6,22	7,05	# 4; 6/1	-	381	naranja	0,09
DST-0651	7,06	8,01	# 2; 6/1	# 2; 7 hilos	393	purpura	0,09
DST-0652	8,02	9,08	# 1; 6/1	# 1; 7 hilos	406	rojo	0,10
DST-0653	9,09	10,30	1/0; 6/1	1/0; 7 hilos	406	amarillo	0,12
DST-0654	10,31	11,67	2/0; 6/1	2/0; 7 hilos	420	azul	0,14
DST-0655	11,68	13,22	3/0; 6/1	3/0; 7 hilos	444	naranja	0,15
DST-0656	13,23	14,95	4/0; 6/1	4/0; 7 hilos 266.8 ; 7 hilos	470	rojo	0,16
DST-0657	14,96	16,95	266.8; 18/1 e 26/7	300; 19 hilos 336.4; 19 hilos	470	purpura	0,20
DST-0658	16,96	19,19	300; 26/7 e 30/7 336.4; 18/1, 26/7 e 30/7 397.5; 18/1	397.5; 19 hilos	495	marrón	0,25
DST-0659	19,20	21,73	397.5; 26/7 e 30/7 477; 18/1 e 24/7	477; 19 hilos 500; 19 hilos 556.5; 19 hilos	520	rojo	0,27
DST-0660	21,74	24,60	477; 26/7 e 30/7 556.5; 18/1, 26/7 e 30/7 605; 24/7 e 26/7	636; 37 hilos	546	azul	0,29

Encordado a la derecha