

## Atadura Plástica Lateral (ó de Cuello)




La Atadura Plástica Lateral se utiliza para la fijación de los cables protegidos en los aisladores de perno fijo aplicados en el brazo tipo "C" ó en crucetas.

Está fabricada a partir de material plástico resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta.

Para estructuras en ángulo de la línea, como máximo:

- Angulo horizontal: 40°
- Angulo vertical: 15°

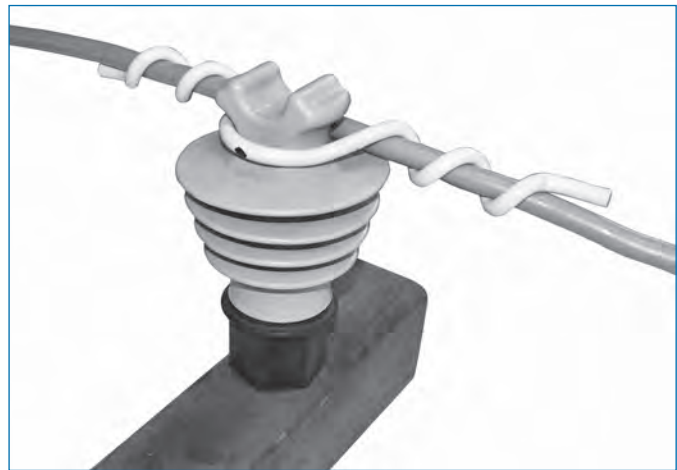

Aislador de Perno Fijo Ø Cuello = 57 mm

Número de Catálogo	Cable protegido Diámetro externo		Longitud máxima aplicada (mm)	Código de Color	Código de color do aislador	Masa aproximada (kg)
	Mínimo	Máximo				
SSC-2151	10,18	13,73	413	verde	negro	0,09
SSC-2152	13,74	18,55	416	azul	negro	0,10
SSC-2153	18,56	23,38	448	naranja	negro	0,11
SSC-2154	23,39	27,95	479	rojo	negro	0,11
SSC-2155	27,96	33,03	527	negro	negro	0,12

Aislador de Perno Fijo Ø Cuello = 73 mm

Número de Catálogo	Cable protegido Diámetro externo		Longitud máxima aplicada (mm)	Código de Color	Código de color del aislador	Masa aproximada (kg)
	Mínimo	Máximo				
SSF-2251	10,18	13,73	425	verde	amarillo	0,10
SSF-2252	13,74	18,55	428	azul	amarillo	0,10
SSF-2253	18,56	23,38	460	naranja	amarillo	0,12
SSF-2254	23,39	27,95	492	rojo	amarillo	0,13
SSF-2255	27,96	33,03	540	negro	amarillo	0,13