





Grapa de Suspensión Armada - AGS

Lea atentamente las instrucciones siguientes y asegúrese de haber entendido todo antes de iniciar la aplicación del producto.

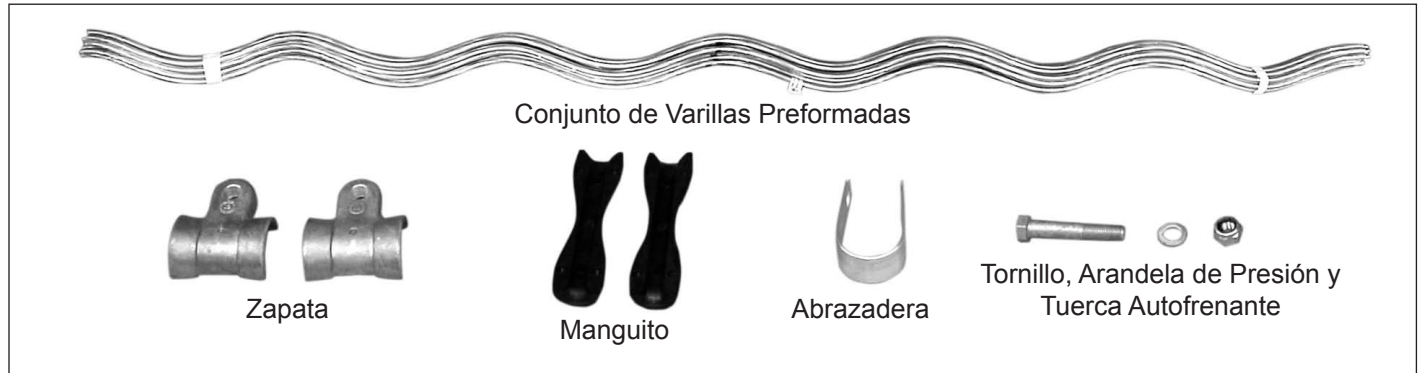


NOMENCLATURA

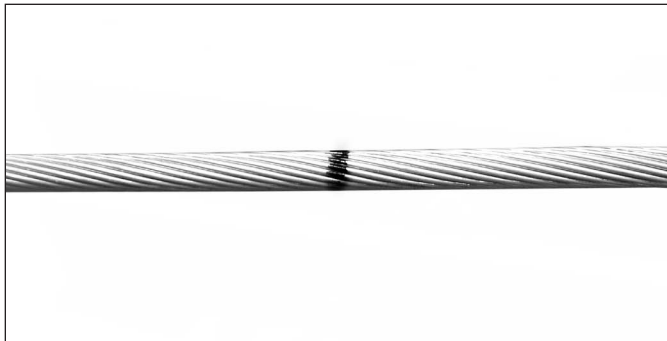


1. Señale la posición correcta de la grapa sobre el cable conductor utilizando cinta ó tinta. Deje espacio libre para trabajar sobre el cable.



2. Sobre la marca indicada coloque los manguitos fijando las dos partes con una capa de cinta adhesiva fina.

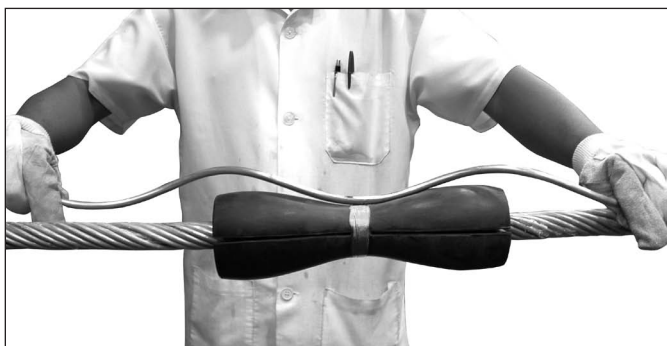


3. Centre la primer varilla de la Grapa de Suspensión en el manguito con la marca de color hacia fuera y enróllela sobre el manguito. Aplique el largo suficiente de la varilla para asegurar la estabilidad del conjunto, dejando cerca de 30 cm. libres en ambos extremos.

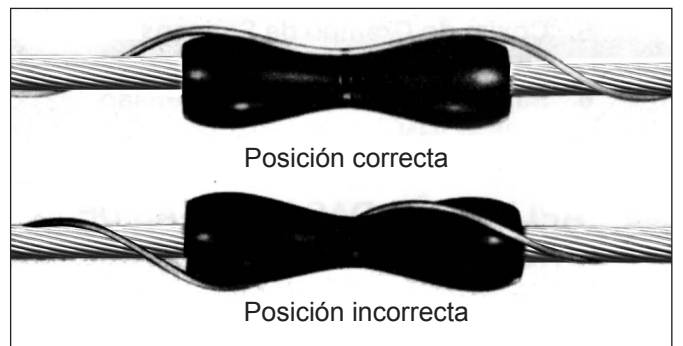

4. Observe en estas figuras la posición correcta y incorrecta de aplicación del manguito y de las varillas.




5. Coloque el resto de las varillas con espacios iguales entre ellas. **NO TUERZA, CRUCE NI DEFORME LAS VARILLAS.**

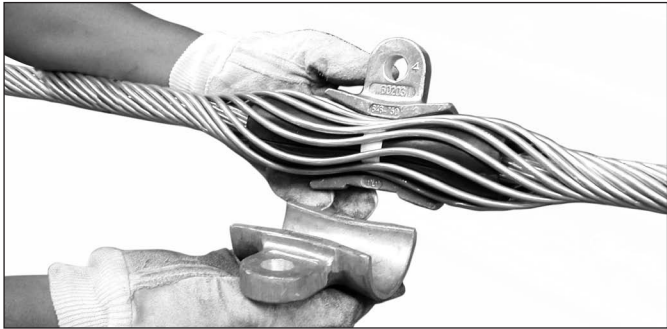

7. Posicione la zapata de la Grapa en ambos lados del manguito de neoprene con el agujero para el tornillo mirando hacia arriba.



9 Introduzca el tornillo a través de la abrazadera y de la zapata. Coloque la arandela de presión y la tuerca autofrenante. Apriete hasta que la arandela de presión quede casi plana.

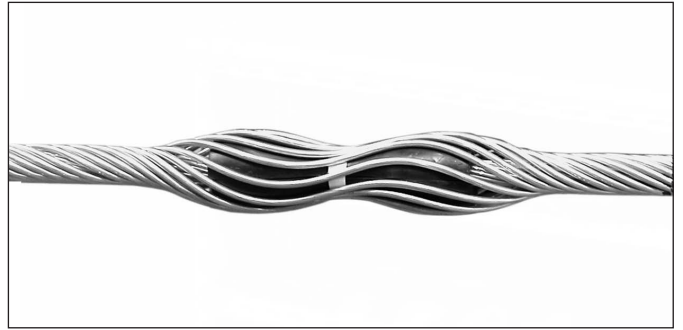

6. Utilizando ambas manos, enrolle las varillas de un extremo. Gire simultáneamente todos los extremos de las varillas de modo que ellas se posicionen.



8. Deslice la abrazadera para que quede posicionada sobre la zapata. Separe las orejas de la zapata y empuje nuevamente la abrazadera a su posición. Esto asegurará que el tornillo pueda ser fácilmente insertado.



10. Grapa de Suspensión totalmente aplicada.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Av. Tenente Marques, 1112 - Polvilho
CEP 07770-000 - Cajamar - SP - Brasil
Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080
E-mail: plp@plp.com.br
www.plp.com.br

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

Este manual de instalación no fue elaborado para sustituir las normas de construcción ó de seguridad de ninguna compañía. Se suministra solamente para ilustrar un método de instalación que sea seguro para el personal. No seguir este procedimiento podrá resultar en daños corporales.

Cuando se realicen trabajos en área de líneas energizadas, se debe tener mucho cuidado para evitar el contacto accidental con las mismas.

Para obtener un servicio adecuado y conseguir el nivel necesario de garantía del personal, cerciórese de escoger el tamaño adecuado del producto antes de su instalación en campo.

Este producto debe ser instalado solamente por personas debidamente calificadas, y que estén completamente familiarizadas y capacitadas para ello.